

GCWEIL

PRODUCTOVERZICHT

GÖWEIL Maschinenbau GmbH



GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschatag / Oostenrijk

Tel: +43 (0) 7215 2131-0 / Fax: +43 (0) 7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com



RONDEBALENPERS

G-1 F125 Pagina 6



PERS-WIKKELCOMBINATIES

G-1 F125 Kombi Pagina 12

G5040 Kombi Pagina 16



PERS-WIKKELCOMBINATIES

LT-Master Pagina 20



RONDEBALEN-WIKKELMACHINES

G1015 Pagina 26

G2020 Pagina 28

G3010 Standard Pagina 30

G3010 Exclusiv Pagina 32

G3010 Farmer Pagina 34

G3010 Profi Pagina 36

G5010 Pagina 38

G5012 Pagina 40

G5020 Pagina 42

G5020 Inliner Pagina 44



VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINES

G3010 Q Standard Pagina 48

G3010 Q Exclusiv Pagina 50

G3010 Q Farmer Pagina 52

G3010 Q Profi Pagina 54

G3020 Q Profi Pagina 56

G4010 Q Profi Pagina 58

G4020 Q Profi Pagina 60



PALLET-WIKKELMACHINE

G1010 Pagina 64



BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN

TDE, TDD, BTGME Pagina 68

BTGHA, DTR Pagina 69

BTGHY Pagina 70

RBG Pagina 71

BTGQU, GFM Pagina 72



BALEN-LOSMAAKTECHNIEK

RBS, BZT Pagina 74

RBA Pagina 75



HOOGKIEPBAKKEN

GHU 06 Mini Pagina 80

GHU 08 Pagina 82

GHU 10 Pagina 84

GHU 12 Pagina 86

GHS 10 voor Stapelaar Pagina 88

GHS 12 voor Stapelaar Pagina 90

GHK Pagina 92



MESSENSLIJPER

MS100 Pagina 96


BEURS-
STANDAARD
Pagina 97

TREKOOG-
VARIANTEN
Pagina 98

BANDEN
Pagina 99

AANBOUW-
VARIANTEN
Pagina 100

ALGEMENE
VOORWAARDEN
Pagina 104

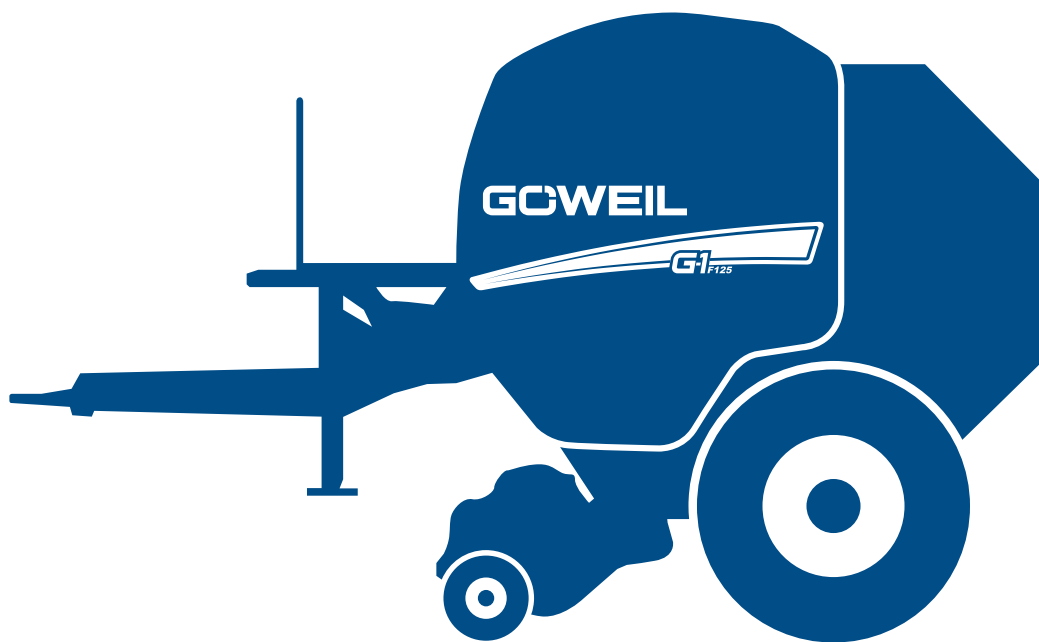



BASISUITVOERING

HYDRAULIEK

Load Sensing (kan ook met tractoren zonder LS-pomp worden gebruikt)

PICKUP

Curveaanloze pendel-pickup, DIN harkbreedte: 2,20 m, tandenrijen: 6, tandenafstand: 51 mm, kunststof afstrijker, dubbele-rollen-neerhouder, tastwielen met luchtbanden

TOEVOERSYSTEEM

8-sterren mega rotor, hydraulische zwenkbodem, snij-inrichting met 30 messen, snijlengte: 35 mm, hydraulische balkbeveiliging

PERSKAMER

18 inwendig verstevigde stalen rollen (4 mm) voorzien van 2 rijen pendelrollenlagers, waarvan een reinigingsrol en een rol met hydraulische koppeling

BINDING

Folie- en netbinding, hydraulisch instelbare remrol, automatische bewaking

DISSEL: Handmatig verstelbaar voor boven- en benedenkoppeling

ONDERSTEL & BANDEN

Enkele as, banden 500/60-R22,5 FLI, remsysteem: naar keuze tweeleiding-drukluclutremssysteem of hydraulisch remsysteem

AANDRIJVING

Toerental aftakas: 1000 omw/min, AFC-Auto Flow Control: gedeeld aandrijfconcept, overbelastingsbeveiliging met twee nokkenschakelkoppelingen, hoofdaandrijfketting perskamer: ASA 100 HE, nevenaandrijving perskamer: ASA 80 HE, rotor: ASA 80 Triplex, pickup: ASA 80 HE

ONDERHOUD: Volledig automatische centrale smering voor vet en olie

CAMERASYSTEEM

Bestaande uit 2 camera's voor bewaking van de foliebinding en het balen afwerpen, incl. kleurenbeeldscherm

BESTURING: Volledig automatische programmabesturing PROFI




8-sterren mega rotor




Programmabesturing PROF1

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	5.580 kg	Hoogte enkele binding	2.680 mm
Lengte	4.735 mm	Hoogte dubbele binding	2.830 mm
Breedte (500/60-R22,5 FLI)	2.550 mm	Baaldiameter	1,25 m

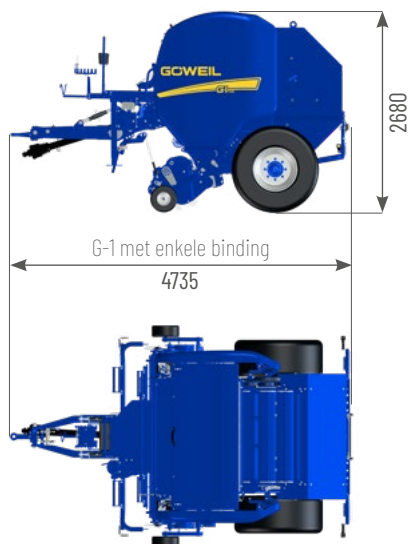

G-1 met enkele binding
4735

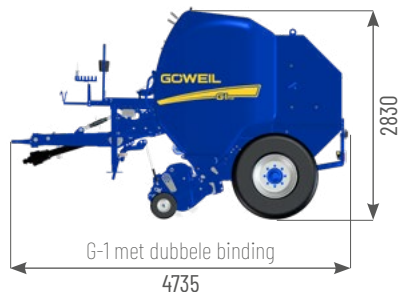

G-1 met dubbele binding
4735



2550

Alle gegevens in mm

VEREISTE AANSLUITINGEN


Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de rondebalempers

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt

FOLIE- & NETBINDING

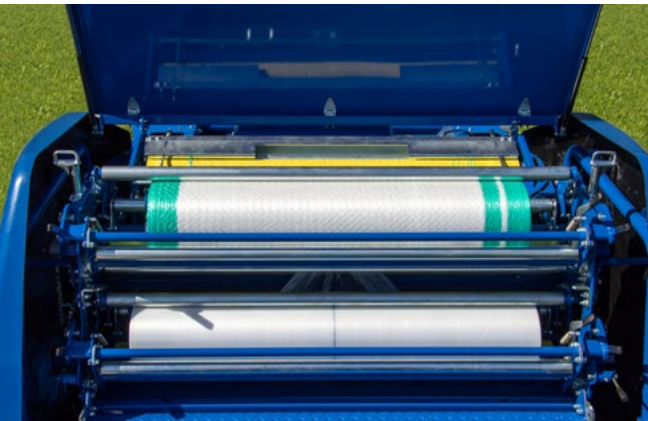

BALENVANGER




HYDRAULISCHE KOPPELING




8-STERREN MEGA ROTOR



PERSKAMER

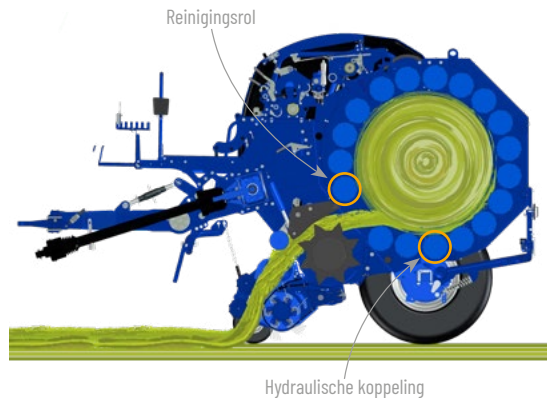

PENDEL-PICKUP

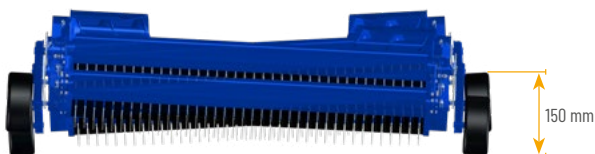

AFC - AUTO FLOW CONTROL



EXTRA UITRUSTINGEN

Banden (voor profiel zie pagina 99 – Bij bestelling aangeven!)

500/60-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden)

600/50-R22,5 (meerprijs voor standaardbanden)

600/50-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden)

710/45-R22,5 (meerprijs voor standaardbanden)

710/40-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden)

Zwenkbare tastwielen: Meerprijs op basisuitrusting "Tastwielen met luchtbanden"

Extra messen-set

Set bestaande uit 30 tweesnijdende messen

Balenhelling

Met de balenhelling wordt de baal buiten het zwenkbereik van de achterklep afgeworpen. Het is niet nodig om de machine achteruit te zetten.

Dubbele binding voor net en folie

De baal wordt tegelijk door twee netten of mantelfolie gebonden. Daardoor wordt de bindtijd van de baal met de helft verkort.

Hydraulische knikdissel

Hydraulische knikdissel met twee dubbelwerkende cilinders

Hydraulische knikdissel met vering

Hydraulische knikdissel zorgt voor optimaal rijcomfort

Aandrijfas compleet

Hydraulische aandrijving bergop, automatische remfunctie bergaf, ABS-systeem
Automatische regeling, parameters instelbaar op de terminal

Led-werkschijnwerper

Doseereenheid inkuilmiddel

Bestaande uit 100 l-tank, 2-punts-afzuiging (volledig legen), pomp met filter, elektronische debietmeting, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering

Reinigingsinstallatie met perslucht

Bestaat uit persluchtslang en persluchtpistool en dient voor de reiniging van de rondebalepers. **Uitsluitend in combinatie met persluchtremssysteem!**

Balenvanger – Maakt het afwerpen van balen op hellingen makkelijker


Attentie! Kan niet in combinatie met de balenhelling worden gebruikt.

Trekoogvarianten: A, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Zwaailicht (hoogte enkele binding: 2.860 mm // Hoogte dubbele binding: 2.915 mm)

DOSEERENHEID INKUILMIDDEL

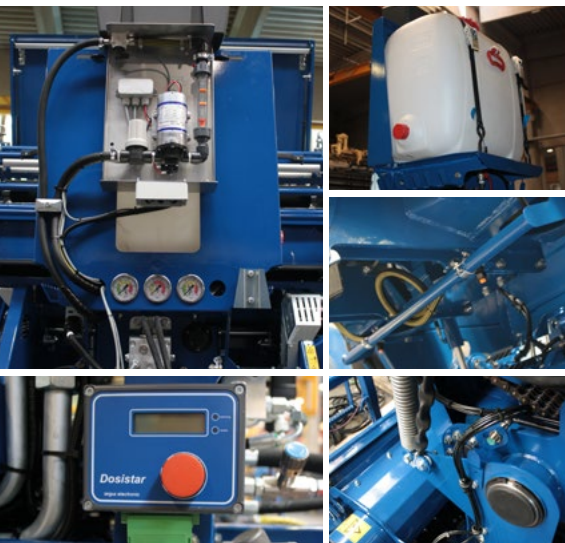


VOORDELEN / KENMERKEN:

- Doseerapparaat voor melkzuurbacteriën
- Geschikt voor licht corrosieve zuren
- Zelfaanzuigende pomp met filter, doorstroommeter en elektrische toerentalregelaar
- Twee sproeiers
- De doseereenheid kan via de pickup en / of intrekrol worden in- en uitgeschakeld
- Kijkglas om hoeveelheid te controleren
- Display voor het weergeven van de hoeveelheid l/h, teller voor dagelijkse hoeveelheid
- Dosering in te stellen met elektr. toerentalregelaar
- Te kalibreren voor zuren van verschillende viscositeit
- Technische gegevens:
Doseercapaciteit: 20 – 150 l/h
Aandrijving: gelijkstroom 12 Volt (DC)
Inhoud reservoir: 100 l, met volledig legen

AANDRIJFAS

VOORDELEN / KENMERKEN:

- Maximale veiligheid en maximaal comfort in elke positie: bergop en bergaf
- Met het sensorsysteem dat in de dissel is geïntegreerd, worden de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal, remmen geheel automatisch aangestuurd
- De chauffeur kan zich daardoor volledig richten op zijn werk
- De chauffeur wordt op het overzichtelijke display constant geïnformeerd over alle relevante parameters
- Het systeem zorgt voor maximale trekkracht en 100 % bodembescherming

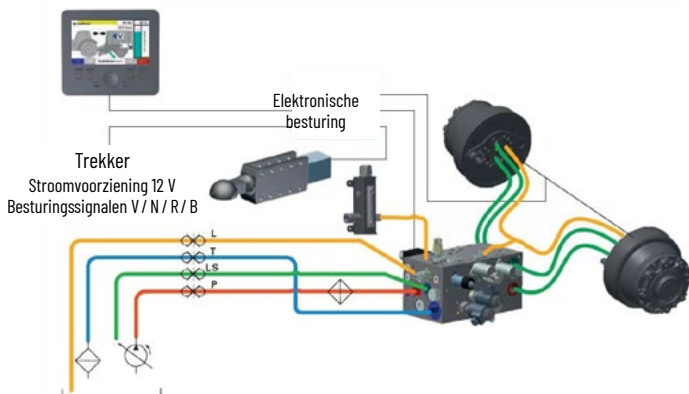

SYSTEEMVEREISTEN VOOR HET TREKVOERTUIG

- Persolietoevoer vanaf Power-Beyond (LS)
- Olietransportcapaciteit bij G-1F125 G5040 Kombi: 120 l/min
- Olietransportcapaciteit bij G-1F125: 60 l/min
- Bedrijfsdruk: 190 bar
- Signaal van 12 Volt bij achteruitrijden
- Signaal van 12 Volt bij remlicht
- Stroomtoevoer 12 Volt
- Vangmuil kogelkop (K80)





BASISUITVOERING**HYDRAULIEK**

Load Sensing (kan ook met tractoren zonder LS-pomp worden gebruikt)

PICKUP

Curvebaanloze pendel-pickup, DIN harkbreedte: 2,20 m, tandenrijen: 6, tandenafstand: 51 mm, kunststof afstrijker, dubbele-rollen-neerhouder, tastwielen met luchtbanden

TOEVOERSYSTEEM

8-sterren mega rotor, hydraulische zwenkbodem, snij-inrichting met 30 messen, Snijlengte: 35 mm, hydraulische balkbeveiliging

PERSKAMER

18 inwendig verstevigde stalen rollen (4 mm) voorzien van 2 rijen pendelrollenlagers, waarvan een reinigingsrol en een rol met hydraulische koppeling

BINDING

Folie- en netbinding, hydraulisch instelbare remrol, automatische bewaking

DISSEL: Handmatig verstelbaar voor boven- en benedenkoppeling

ONDERSTEL & BANDEN

Tandemasonderstel, banden 520/50-R17 FLT, remsysteem: naar keuze tweeleiding-drukluclhtremsysteem of hydraulisch remsysteem

AANDRIJVING

Toerental aftakas: 1000 omw/min, AFC-Auto Flow Control: gedeeld aandrijfconcept, overbelastingsbeveiliging met twee nokkenschakelkoppelingen, hoofdaandrijfketting perskamer: ASA 100 HE, nevenaandrijving perskamer: ASA 80 HE, rotor: ASA 80 Triplex, pickup: ASA 80 HE

ONDERHOUD: Volledig automatische centrale smering voor vet en olie

CAMERASYSTEEM

bestaande uit 2 camera's voor bewaking van de foliebinding en het balen afwerpen, incl. kleurenbeeldscherm

BESTURING: Volledig automatische programmabesturing PROFI

WIKKELMACHINE G5040 KOMBI

Dubbele wikkelarm, hydraulisch verrijdbare wikkeltafel, balen afwerpen naar achteren, 4 stuks Balentransportbanden met bandgeleiding, 4 stuks balengeleidingsrollen, folievoorrekunit voor 750 mm, inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie, foliecontrole, hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. tien rollen folie, led-werkschijnwerper wikkeltafel Extra rol voor wikkeltafel

WERKING MET ÉÉN FOLIEROL

Schakelt automatisch om naar "Werking met één folie" op het einde van een folie resp. als de folie van een rol scheurt.

De aanvoersnelheid wordt gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is.





Balen afwerpen



Draadloze programmabesturing PROFI met camerasysteem

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	7.860 kg	Hoogte enkele binding	2.810 mm
Lengte	7.130 mm	Hoogte dubbele binding	2.865 mm
Breedte (520/50-R17 FLT)	2.990 mm	Baaldiameter	1,25 m

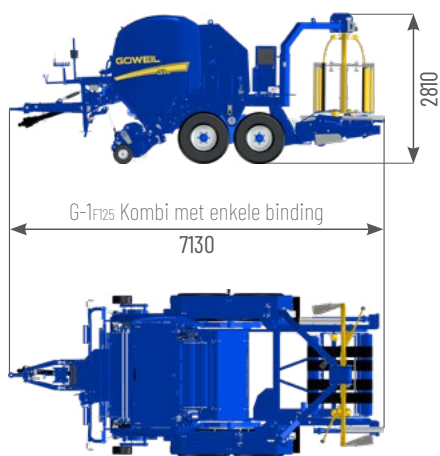

Alle gegevens in mm

VEREISTE AANSLUITINGEN


Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de pers-wikkelcombinatie

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt

DOSEERENHEID INKUILMIDDEL

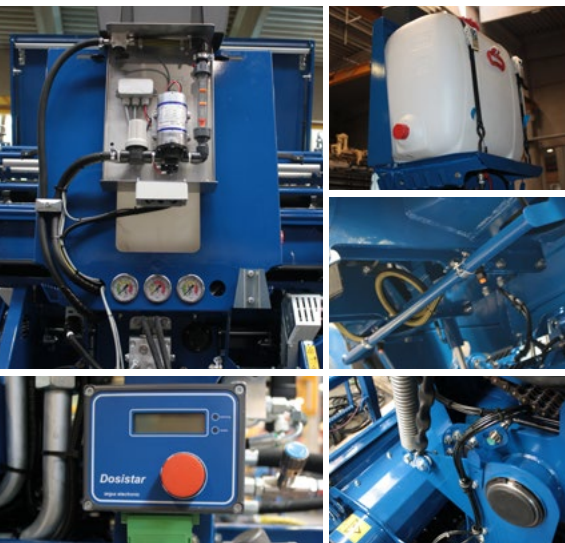


VOORDELEN / KENMERKEN:

- Doseerapparaat voor melkzuurbacteriën
- Geschikt voor licht corrosieve zuren
- Zelfaanzuigende pomp met filter, doorstroommeter en elektrische toerentalregelaar
- Twee sproeiers
- De doseereenheid kan via de pickup en / of intrekrol worden in- en uitgeschakeld
- Kijkglas om hoeveelheid te controleren
- Display voor het weergeven van de hoeveelheid l/h, teller voor dagelijkse hoeveelheid
- Dosering in te stellen met elektr. toerentalregelaar
- Te kalibreren voor zuren van verschillende viscositeit
- Technische gegevens:
Doseercapaciteit: 20 – 150 l/h
Aandrijving: gelijkstroom 12 Volt (DC)
Inhoud reservoir: 100 l, met volledig legen

AANDRIJFAS

VOORDELEN / KENMERKEN:

- Maximale veiligheid en maximaal comfort in elke positie: bergop en bergaf
- Met het sensorsysteem dat in de dissel is geïntegreerd, worden de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal, remmen geheel automatisch aangestuurd
- De chauffeur kan zich daardoor volledig richten op zijn werk
- De chauffeur wordt op het overzichtelijke display constant geïnformeerd over alle relevante parameters
- Het systeem zorgt voor maximale trekkracht en 100 % bodembescherming

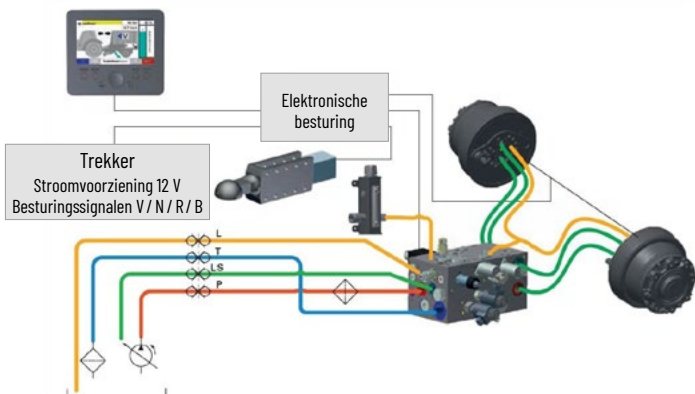

SYSTEEMVEREISTEN VOOR HET TREKVOERTUIG

- Persolietoevoer vanaf Power-Beyond (LS)
- Olietransportcapaciteit bij G-1 F125 Kombi: 120 l/min
- Olietransportcapaciteit bij G-1 F125: 60 l/min
- Bedrijfsdruk: 190 bar
- Signaal van 12 Volt bij achteruitrijden
- Signaal van 12 Volt bij remlicht
- Stroomtoevoer 12 Volt
- Vangmuil kogelkop (K80)

EXTRA UITRUSTINGEN

Zwenkbare tastwielen

Meerprijs op basisuitrusting "Tastwielen met luchtbanden"

Extra messen-set

Set bestaande uit 30 tweesnijdende messen

Dubbele binding voor net en folie

De baal wordt tegelijk door twee netten of mantelfolie gebonden.

Daardoor wordt de bindtijd van de baal met de helft verkort.

Hydraulische knikdissel

Hydraulische knikdissel met twee dubbelwerkende cilinders

Hydraulische knikdissel met vering

Hydraulische knikdissel zorgt voor optimaal rijcomfort

Aandrijfas compleet

Hydraulische aandrijving bergop, automatische remfunctie bergaf, ABS-systeem

Automatische regeling, parameters instelbaar op de terminal

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Balen nadraaien

Na het wikkelp proces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen

Afwerpmat

Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter

Na het wikkelp proces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien

rechts op zijn voorkant neergezet

Doseereenheid inkuilmiddel

Bestaande uit 100 l-tank, 2-punts-afzuiging (volledig legen), pomp met filter, elektronische debietmeting, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering

Reinigingsinstallatie met perslucht

Bestaat uit persluchtslang en persluftpistool en dient voor de reiniging van de pers voor ronde balen – **Uitsluitend in combinatie met persluchtremsysteem!**

Trekoogvarianten: A, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Zwaailicht (hoogte enkele- & dubbele binding: 3.015 mm)



Programmabesturing PROFi

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	5.400 – 7.700 kg	Baaldiameter	0,90 – 1,50 m
Totale lengte	6.870 – 7.800 mm	Balenbelading zonder wikkelpoces (hooi, stro)	tot 2,00 m
Totale breedte	2.990 mm	Olie	vanaf 60 l/min bij 190 bar
Totale hoogte	2.800 – 3.350 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg

BASISUITVOERING (zonder rondebalepers)

Load Sensing

Kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

Dubbele wikkelaar

Hydraulisch verrijdbare wikkeltafel

Extra rol voor wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balen worden aan de achterkant afgeworpen

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliecontrole

Werking met één folierol

Hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. 10 rollen folie

In hoogte verstelbare trekdijsel voor boven- en onderkoppeling

Tandemasonderstel met banden 520/50-R17 FLT

Tweeleiding-drukluchtsysteem of hydraulisch remsysteem

Bij bestelling aangeven!

Aanbouwdelen voor de betreffende rondebalepers

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Balen nadraaien

Na het wikkelp proces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen

Afwerpmat: Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter

Na het wikkelp proces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet

Dissel – lange uitvoering: 200 mm langer dan de standaarddissel

Camerasysteem – Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: A, B, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

Persmontage netto

In de fabriek: De pers wordt door de klant beschikbaar gesteld (aanvoerkosten pers voor rekening van de klant)

Bij de klant: Voor de montage moet één persoon en een 5.000 kg kraan ter beschikking worden gesteld (pers wordt voor inbouw tot ca. 1,5 m opgehesen).

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm)

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine

Load-Sensing-aansluiting (alleen voor LS-werking noodzakelijk)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)



BASISUITVOERING

Dubbele wikkelarm

Foliebinding gecombineerd met netbinding

Boordhydrauliek met oliekoeler

Hydraulische bandenvoorspanning

Terugvoerband voor evt. brokkelverlies

Geïntegreerde stortbak (werkbreedte 3,50 m)

Hydraulisch verrijdbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balen worden aan de voorkant via een hydraulische hellingbaan op het veld afgeworpen

In hoogte verstelbare trekdisel

Folievoorrekunit 500 mm en 750 mm gecombineerd met een overlappingsinstelling

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliecontrole

Werking met één folierol

Tandemasonderstel met vering en banden 355/50 R22,5

Hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. 18 rollen folie

Led-werkschijnwerper

Tweeleiding-persluchtremstelsysteem (voor tot 80 km/uur) of hydraulisch remstelsysteem

Bij bestelling aangeven!

Variabele balenmaat (enkel bij foliebinding)

Traploos instelbare balenmaat van 0,60 – 1,15 m

Camerasysteem

De vier camera's zijn zo gepositioneerd dat men de perskamer van boven, de opvoerband, de wikkeltafel alsmede de achterkant van de machine (in rijrichting rechts) kan zien.

Waterinspuiting voor perskamer

Bestaat uit magneetklep, slangaansluiting en instelbare sproeiers. Voor het bijmengen van water bij droge materialen

Extra draadloze drukknoopzender voor het afwerpen van balen

Volledig automatische centrale smering voor olie en vet


Volledig automatische programmabesturing PROF1

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

OPBOUW VAN DE MACHINE



1. Juiste positionering en dissel uitzwenken

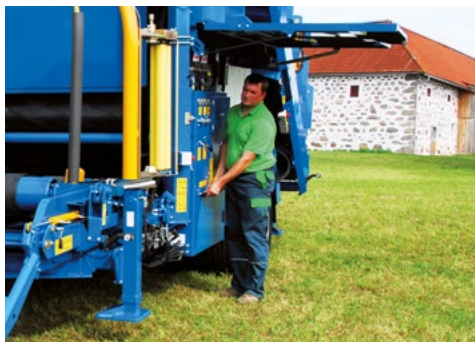

2. Steunen uitschuiven



3. Stortbak omlaag zetten



4. Wanden van de opvoerband en van de stortbak opklappen



5. Balenhelling omlaag klappen



6. De LT-Master is na drie minuten klaar voor gebruik!

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 dubbelwerkende en 1 enkelvoudige aansturing voor de zwenkdissel

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt




TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	15.930 kg
Lengte	11.580 mm
Breedte	2.550 mm
Hoogte	4.000 mm
Baaldiameter	van 0,60 tot 1,15 m


BENODIGD VERMOGEN VOOR HET TREKVOERTUIG

Olie zwenkdissel	10 l bij 200 bar
Benodigd vermogen	minimaal 90 kW

TRANSPORTPOSITIE

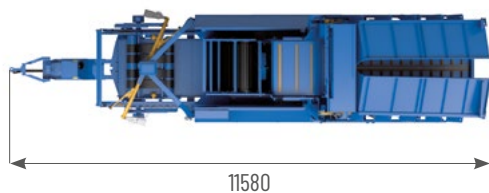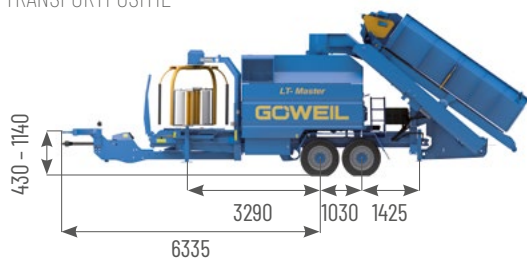

WERKPOSITIE

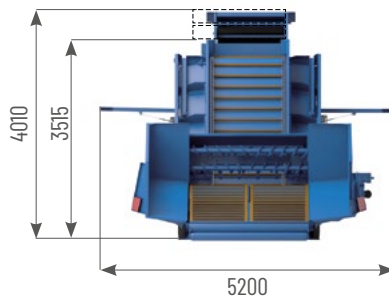



Hellingbaan met balenneerzetter



Programmabesturing PROFI

EXTRA UITRUSTINGEN

Elektrische aandrijving

Bestaat uit een 90 kW-elektromotor die langzaam opstart. Compleet met schakelkast, bedrading, voetstuk met verbindingstukken om te stapelen, noodstop en hoofdschakelaar

Vereiste aansluiting voor elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, beschermingsgraad IP55

Niet-geijkt weegsysteem

Bestaat uit weegtafel, display en etikettenprinter

Prijs alleen geldig in combinatie met aanschaf van LT-Master

Geijkt weegsysteem

Bestaat uit weegtafel, display en etikettenprinter

Hellingbaan met balenneerzetter

De baal kan op de voorkant behoedzaam (links of rechts) worden neergezet, resp. naar voren worden neergelegd

Doseereenheid inkuilmiddel

LSP junior NK (zuurbestendig), pomp met filter, elektronische debietmeting
Dosistar VD 390, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering alsmede aanzuigslang voor het aanzuigen uit de tank. **Attentie! Tank wordt niet meegeleverd**

Inkuilmiddeltank


450 liter rvs-tank gemonteerd op de machine

Trekoogvarianten: A, B, C, D, E, G (overzicht zie pagina 98)

Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIEKE UITRUSTINGEN

Zwaailicht

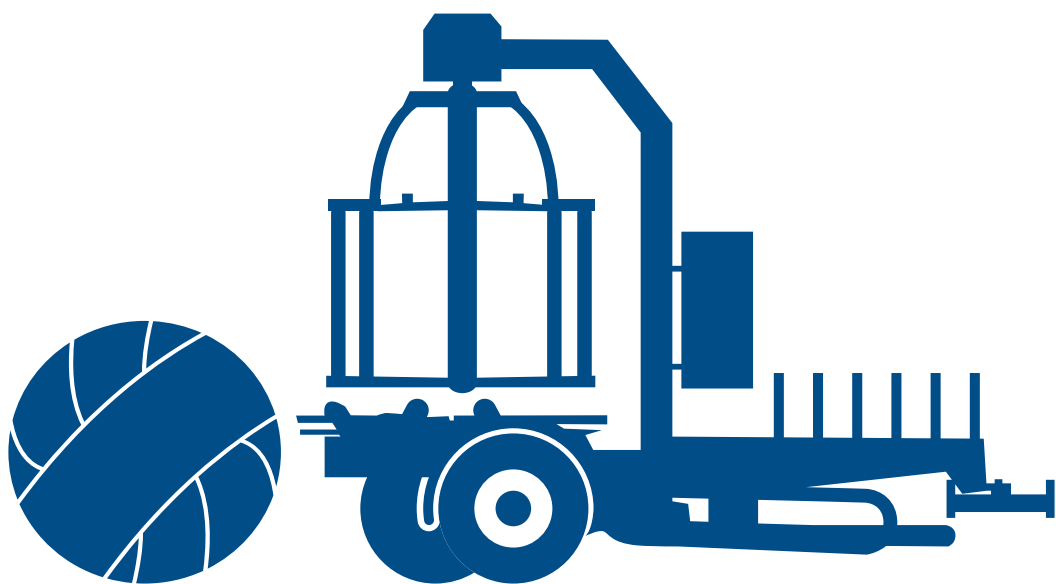



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	985 kg
Lengte	2.220 mm
Breedte	1.800 mm
Hoogte	2.355 mm
Opening rollen	1.750 mm
Baaldiameter	0,90 - 1,60 m
Balengewicht	max. 1.200 kg
Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar

BASISUITVOERING

Load-Sensing

kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

Enkele wikkelarm

Driepuntsaanbouw cat. II en III

Hydraulisch zwenkbare armen voor het opnemen en afwerpen van de balen

2 stuks balengeleidingsrollen

Folievoorrekunit 750 mm


Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 1 rol folie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functies voor het opnemen en afwerpen van balen worden handmatig bestuurd met de elektronische joystick. De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch.

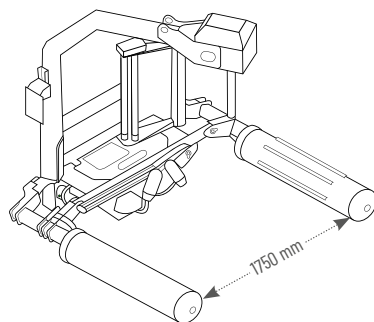

EXTRA UITRUSTINGEN

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Aansluitingen voor de hydraulische topstang

De bediening van de hydraulische topstang gebeurt direct via de programmabesturing van de wikkelmachine

Steunrol

De lengte verandert naar: 2.370 mm / De hoogte verandert naar: 2.505 mm

Balenneerzetter

Bediening via de programmabesturing

Tegengewicht

Ca. 60 kg

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Licht- en knipperlichtinstallatie

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekeraftakas, een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

AANBOUWVARIANTEN

Euro-vangraam

Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer, Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Faresin, Fauchaux, Bobcat, CAT TH 407 C

Andere aanbouwtypen

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine

Load-Sensing-aansluiting (alleen voor LS-werking noodzakelijk)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.150 kg	*Baaldiameter	0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm
Lengte	3.885 mm	*Baaldiameter	0,90 – 1,35 m (de hoogte verandert naar 2.760 mm)
Breedte	2.440 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Hoogte	3.010 mm	Balengewicht	max. 1.400 kg

*Bij bestelling aangeven!

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname en -afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 4 rollen folie

Dissel aanhanger (in hoogte verstelbaar)

Banden 380/55-17AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functies voor het opnemen en afwerpen van balen worden handmatig bestuurd met de elektronische joystick. De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch.

EXTRA UITRUSTINGEN

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

Groothoek koppelingsas (eenzijdig)

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekooguitvoering: B (overzicht zie pagina 98)

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
(vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)



TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	680 kg	Baaldiameter	0,90 – 1,60 m
Lengte	2.705 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Breedte	1.720 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg
Hoogte	2.670 mm		

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Folievoorrekunit 750 mm

Driepuntsaanbouw cat. II

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
(vervalt bij aftakas-aandrijving)

EXTRA UITRUSTINGEN

Draadloze programmabesturing STANDARD en led-werkschijnwerper

Met wikkelarmomwentelings- en balenteller. De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Uitsluitend in combinatie met een inrichting voor het automatische afsnijden en aanbrengen van folie.

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Volledig automatische programmabesturing PROFI en led-werkschijnwerper

Met wikkelarmomwentelings- en balenteller. Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd.

Uitsluitend in combinatie met een inrichting voor het automatische afsnijden en aanbrengen van folie.

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

Draadloze afstandsbediening

Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Wikkelarmomdraaiings- en balenteller

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Alleen in combinatie met de programmabesturing Standard of Profi

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Alleen in combinatie met de programmabesturing Standard of Profi

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks

Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd

Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekeraftakas, een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	880 kg	Baaldiameter	0,90 – 1,60 m
Lengte	2.705 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Breedte	1.825 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg
Hoogte	2.670 mm	Balengewicht met opnemer	max. 1.100 kg

BASISUITVOERING

Enkele wikkelaar

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname rechts – in of tegen de rijrichting

Afwerpen van de baal links (rechts alleen in hefvoork mogelijk)

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functie "Balenopname" wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch

en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Volledig automatische programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

Meerprijs op programmabesturing Standard

Draadloze afstandsbediening

Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFi

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks

Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd

Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekeraftakas, een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
vervalt bij aftakas-aandrijving

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.450 kg	Baaldiameter	0,90 – 1,60 m
Lengte	5.260 mm	Olie	Eigen olievoorziening
Breedte	1.950 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg
Hoogte	2.990 mm (bij uitgeschoven liftas)		

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal links en rechts

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Afnembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 3 rollen folie

Banden 300/80-15,3 AW

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)

8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 380/55-17 AW

De breedte verandert naar 2.130 mm

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks

Brandstofjerrycan 10 l met houder

Onderkoppeling

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluftremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)



Programmabesturing PROFi

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.670 kg	Baaldiameter	0,90 - 1,60 m
Lengte	5.610 mm	Olie	Eigen olievoorziening
Breedte	2.410 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg
Hoogte	3.030 mm bij uitgeschoven liftas		

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerven van de baal links en rechts

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 520/50-R17 AW FLT

Breedte wijzigt naar 2.545 mm, hoogte wijzigt naar 3.090 mm (bij uitgeschoven liftas)

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks

Toerentalregeling voor dieselmotor

Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental

Asvering

Onderkoppeling

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.620 kg	*Baaldiameter	0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm
Lengte	3.870 mm	*Baaldiameter	0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm
Breedte	2.730 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Hoogte	3.060 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg

*Bij bestelling aangeven!

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulische verstelbare trekboom met handmatige bediening en onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functie "Balenopname" wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 480/45-17 AW

De breedte verandert naar 2.860 mm

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas, een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

Extra rol voor wikkeltafel

Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt

Afwerpmat (incl. extra rol)

Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter (incl. extra rol)

Na het wikkelpoces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluhtremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm)

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

1 dubbelwerkend regelapparaat voor de zwenkdissel

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper



Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.740 kg	*Baaldiameter	0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm
Lengte	3.870 mm	*Baaldiameter	0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm
Breedte	2.730 mm	Olie	vanaf 25 l/min bij max. 190 bar
Hoogte	3.060 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg

*Bij bestelling aangeven!

BASISUITVOERING

Dubbele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulische verstelbare trekboom met handmatige bediening en onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functie "Balenopname" wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 480/45-17 AW

De breedte verandert naar 2.860 mm

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole

Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas, een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

Extra rol voor wikkeltafel

Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt

Afwerpmat (incl. extra rol)

Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter (incl. extra rol)

Na het wikkelpoces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluhtremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm)

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

1 dubbelwerkend regelapparaat voor de zwenkdissel

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper



Programmabesturing PROFi

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.740 kg	*Baaldiameter	0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm
Lengte	3.870 mm	*Baaldiameter	0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm
Breedte	2.730 mm	Olie	vanaf 25 l/min bij standaardhydrauliek bij max. 190 bar vanaf 65 l/min bij LS-hydrauliek bij max. 190 bar
Hoogte	3.060 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg

*Bij bestelling aangeven!

BASISUITVOERING

Dubbele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulisch verstelbare zwenkdissel met onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 480/45-17 AW – breedte wijzigt naar 2.860 mm

Draadloze afstandsbediening

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Load Sensing: Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik. Dat verhoogt de energie-efficiëntie en de snelheid. De machine kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden. Load-Sensing-aansluiting vereist

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Foliecontrole: Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Overname 1 rol: Schakelt automatisch om naar "Werking met één folie" aan het einde van een folie. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is. **Uitsluitend in combinatie met foliebewaking.**

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekeraftakas, een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

Aftakas-aandrijving LS (zonder hydraulische olie) – **alleen in combinatie met Load Sensing**

Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter, een 60 l tank voor hydraulische olie en een Onderkoppeling

Cardanas (voor aftakas-aandrijving LS)

Balen nadraaien

Na het wikkelpoces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen.

Extra rol voor wikkeltafel

Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt

Afwerpmat (incl. extra rol): Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter (incl. extra rol): Na het wikkelpoces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm)



Programmabesturing PROFI

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.780 kg	*Baaldiameter	0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm
Lengte	4.740 mm	*Baaldiameter	0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm
Breedte	2.730 mm	Olie	vanaf 25 l/min bij standaardhydrauliek bij max. 190 bar vanaf 65 l/min bij LS-hydrauliek bij max. 190 bar
Hoogte	3.060 mm	Balengewicht	max. 1.800 kg

*Bij bestelling aangeven!

BASISUITVOERING

Dubbele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliecontrole

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulisch verstelbare, uitschuifbare zwenkdissel met onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische programmabesturing PROFI

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

EXTRA UITRUSTINGEN – VOOR TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN DE INLINER

Aanhanginrichting voor rondebalepers, compleet: Perstype op aanvraag

Set van verlengkabel en hydraulische slang voor handmatige bediening van de pers

Aanbouwset voor volautomatisch Inliner-gebruik

Bestaat uit elektrische en hydraulische aanbouwdelen voor rondebalepers

Montage van de aanbouwdelen

Banden 480/45-17 AW – breedte wijzigt naar 2.860 mm

Draadloze afstandsbediening

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Load Sensing: Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik. Dat verhoogt de energie-efficiëntie en de snelheid. De machine kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden. Load-Sensing-aansluiting vereist

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld.

Werking met één folierol

Schakelt automatisch om naar "Werking met één folie" aan het einde van een folie. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is.

Balen nadraaien

Na het wikkelproces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen

Extra rol voor wikkeltafel

Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt

Afwerpmat (incl. extra rol): Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen

Balenneerzetter (incl. extra rol)

Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet

Camerasysteem – Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos


LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm)

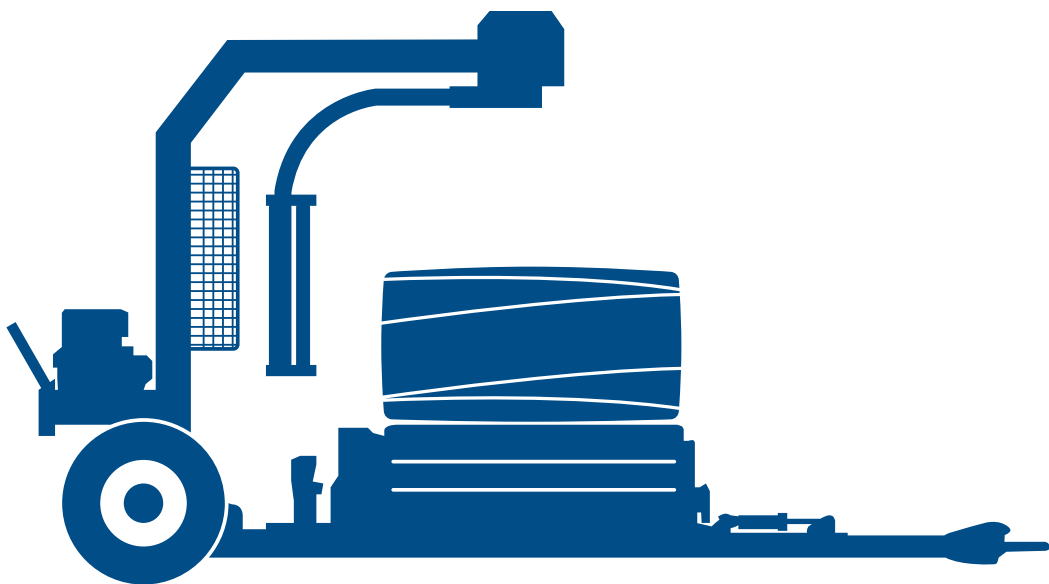



Programmabesturing STANDARD

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balenleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	850 kg	Voor alle maten balen	tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	2.705 mm	Baallengte	tot 1,60 m
Breedte	1.720 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 – 1,50 m
Hoogte	2.760 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.000 kg

EXTRA UITRUSTINGEN

Volledig automatische programmabesturing PROFI

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

Meerprijs op besturing Standard

Draadloze afstandsbediening

Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol

Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd

Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkerftakas, een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk

8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos



Programmabesturing STANDARD

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balen geleidingsrollen

Balenopnemer voor vierkante en ronde balen

Balenopname rechts tegen de rijrichting in

Balen afwerpen naar links

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De functie "Balenopname" wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.150 kg	Voor alle maten balen	tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	2.980 mm	Baallengte	tot 1,60 m
Breedte	1.820 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 - 1,50 m
Hoogte	2.810 mm	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.000 kg

EXTRA UITRUSTINGEN
Volledig automatische programmabesturing PROF1

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

Meerprijs op besturing Standard

Draadloze afstandsbediening

Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROF1

Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol

Licht- en knipperlichtinstallatie - Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) - tractorgebruik verder mogelijk
4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd
Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekeraftakas, een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) - tractorgebruik verder mogelijk
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
(vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²



Programmabesturing STANDARD

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 3 rollen folie

Banden 300/80-15,3 AW

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)

8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Draadloze programmabesturing STANDARD

De arbeidsprocessen "Wikkelen" en "Folie aanbrengen en afsnijden" gebeuren automatisch en de functie "Afwerpen van de baal" wordt met een druk op de knop geactiveerd.

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.670 kg	Voor alle maten balen	tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	5.260 mm	Baallengte	tot 1,60 m
Breedte	1.950 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 – 1,50 m
Hoogte	3.140 mm bij uitgeschoven liftas	Olie	Eigen olievoorziening
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.000 kg

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 380/55-17 AW

De breedte verandert naar 2.130 mm

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol

Brandstofjerrycan 10 l met houder

Onderkoppeling

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluftremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)



Programmabesturing PROFi

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	1.850 kg	Voor alle maten balen	tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	5.610 mm	Baallengte	tot 1,60 m
Breedte	2.410 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 - 1,50 m
Hoogte	3.180 mm bij uitgeschoven liftas	Olie	eigen olievoorziening
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.000 kg

EXTRA UITRUSTINGEN
Banden 520/50-R17 AW FLT

De breedte verandert naar 2.545 mm,

Hoogte wijzigt in 3.240 mm (bij uitgeschoven liftas)

Foliecontrole

Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balengeleidingsrol
Toerentalregeling voor dieselmotor

Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental

Asvering
Onderkoppeling

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-druklucltremstelsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht
VEREISTE AANSLUITINGEN

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)



TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Programmabesturing PROFI

Gewicht	2.350 kg	Voor alle maten balen	tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	5.620 mm	Baallengte	tot 1,60 m
Breedte	2.410 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 – 1,50 m
Hoogte	3.180 mm bij uitgeschoven liftas	Olie	vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.000 kg

BASISUITVOERING

Enkele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balenopnemer voor vierkante en ronde balen

Balenopname rechts in rijrichting

Balen afwerpen naar links

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Starre trekdijsel voor onderstangkoppeling

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische programmabesturing PROFI

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 520/50-R17 AW FLT

De breedte verandert naar 2.545 mm,
Hoogte wijzigt in 3.240 mm (bij uitgeschoven liftas)

Draadloze afstandsbediening – Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Foliecontrole

Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Extra balenleidingsrol

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie

Toerentalregeling voor dieselmotor

Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental – **alleen in combinatie met 3-cilinder dieselmotor KUBOTA**

Extra buis voor balenopnemer

Is nodig als twee enkele balen (tot 0,60 x 0,90 m) na elkaar worden opgeladen om een dubbele baal te wikkelen

Dubbele baalopnemer – Is nodig als twee enkele balen (tot 0,50 x 0,80 m) op elkaar gestapeld worden opgeladen om een dubbele baal te wikkelen

Asvering

Hydraulische knikdissel

Onderkoppeling

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluhtremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)



TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Programmabesturing PROFI

Gewicht	2.920 kg	Voor alle maten balen	van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	6.790 mm	Enkele baal / 2 balen	tot 2,00 m lengte
Breedte	2.410 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 - 1,50 m
Hoogte	3.530 mm – tot 3.710 afhankelijk van de stand van het bovendeel	Olie	eigen olievoorziening
	bij uitgeschoven liftas	Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.500 kg

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Dubbele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balen afwerpen naar links in rijrichting

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Onderkoppeling

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, druk- & retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie

Transport-uitschakelventiel

Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

2 stuks led-werkschijnwerper

Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFI

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 520/50-R17 AW FLT

Breedte wijzigt in 2.545 mm, hoogte wijzigt in 3.590 – 3.770 mm afhankelijk van de stand van het bovendeel, bij uitgeschoven liftas

Load Sensing

Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik, met het oog op de energie-efficiëntie en de snelheid

Hydraulische steunvoet

In hoogte verstelbare muilkoppeling met hydraulische steunvoet, voor wielladers, te besturen d.m.v. draadloze communicatie

Rondebalen-opnemer

Om de machine met ronde balen te beladen. De functie van de laadarm kan naar keuze in het automatische proces worden geïntegreerd

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Werking met één folierol

Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” op het einde van een folie resp. als de folie van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is. **Uitsluitend in combinatie met foliebewaking.**

Toerentalregeling voor dieselmotor

Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental

Balen-afwerpmat

Hydraulisch verlaagbare rubbermat, op afstand te bedienen

Asvering

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: A, B, C, D, G (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!

Alleen in combinatie met extra uitrusting: hydraulische steunvoet

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluhtremsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)



Programmabesturing PROFi

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht	3.680 kg	Voor alle maten balen	van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,40 m
Lengte	6.410 mm	Enkele baal / 2 balen	tot 2,00 m lengte
Breedte	2.410 mm	Doorsnede ronde baal	0,90 – 1,60 m
Hoogte	3.710 mm bij uitgeschoven liftas	Olie	vanaf 80 l/min bij max. 190 bar
		Balengewicht rond / vierkant	max. 1.800 / 1.500 kg

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie)

Load-Sensing: kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

Dubbele wikkelarm

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopnemer voor vierkante en ronde balen

Balenopname rechts in rijrichting

Balen afwerpen naar links

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas

Dissel met onderkoppeling die precies het spoor van het trekkende voertuig volgt

Foliemagazijn voor max. 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

Transport-uitschakelventiel - Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

2 stuks led-werkschijnwerper

Volledig automatische programmabesturing PROFi

Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

EXTRA UITRUSTINGEN

Banden 520/50-R17 AW FLT

Breedte wijzigt in 2.545 mm, hoogte wijzigt in 3.770 mm

Draadloze afstandsbediening - Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

Hydraulische steunvoet

In hoogte verstelbare muilkoppeling met hydraulische steunvoet, voor wielladers, te besturen d.m.v. draadloze communicatie - geen aftakas-aandrijving mogelijk

Foliecontrole: Schakelt het wikkelpoces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Overname 1 rol: Schakelt automatisch om naar "Werking met één folie" op het einde van een folie resp. als de folie van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is. **Uitsluitend in combinatie met foliebewaking**

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)

Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter en een 60 l tank voor hydraulische olie

Cardanas

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie. Tractor- of aftakasgebruik verder mogelijk

Toerentalregeling voor dieselmotor

Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental - **alleen in combinatie met 3-cilinder dieselmotor KUBOTA**

Asvering

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Trekoogvarianten: A, B, C, D, G (overzicht zie pagina 98) - Bij bestelling aangeven!

Alleen in combinatie met extra uitrusting: hydraulische steunvoet

LANDSPECIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtsysteem

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging

Zwaailicht

VEREISTE AANSLUITINGEN


1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

Load-Sensing-aansluiting (voor LS-gebruik) - (vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

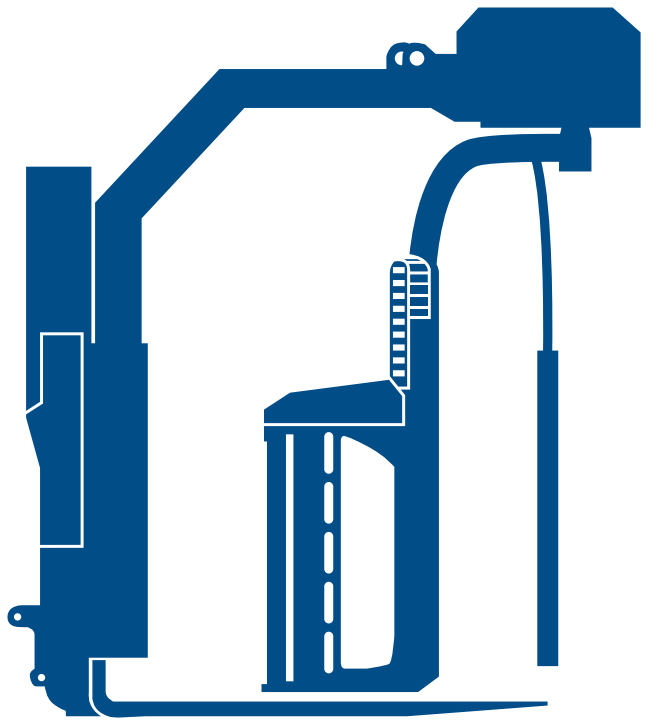



Programmabesturing PROFI

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht (zonder vorktanden)	608 kg	Maximale palletgrootte	1.350 - 1.350 mm
Lengte (zonder vorktanden)	2.000 mm	Maximale pallethoogte	1.700 mm
Breedte	1.400 mm	Olie	vanaf 25 l/min. bij max. 190 bar
Hoogte	2.240 mm	Palletgewicht	max. 2.000 kg

BASISUITVOERING

Load-Sensing

kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

Enkele wikkelarm

Hydraulisch klapbare unit voor automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Folievoorrekunit gecombineerd

Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld

Hydraulisch verrijdbare folievoorrekker

Hoogteverschuiving: 600 mm

Genormeerde vorktandopname ISO 3B

Vorktandlengte: 1.400 mm

Led-werkschijnwerper

Programmabesturing PROFI

Alle werkstappen kunnen zowel handmatig als volledig automatisch uitgevoerd worden

EXTRA UITRUSTINGEN

Draadloze afstandsbediening

Foliecontrole

Schakelt het wikkelp proces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

Vorktandlengte: 2.200 mm

Meerprijs op vorktanden 1.400 mm (basisuitvoering)

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Camerasysteem

Voor beter overzicht bij de vorktanden en de foliesnijder

Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165

Spatbescherming

Speciaal voor als er een wiel- of telescoopklader wordt gebruikt

AANBOUWVARIANTEN

Euro-vangraam

SMS, MX

Dieci, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer, Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Fauchaux, Bobcat, CAT TH 407 C

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Andere aanbouwtypen

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

VEREISTE AANSLUITINGEN


1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine

Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)

Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

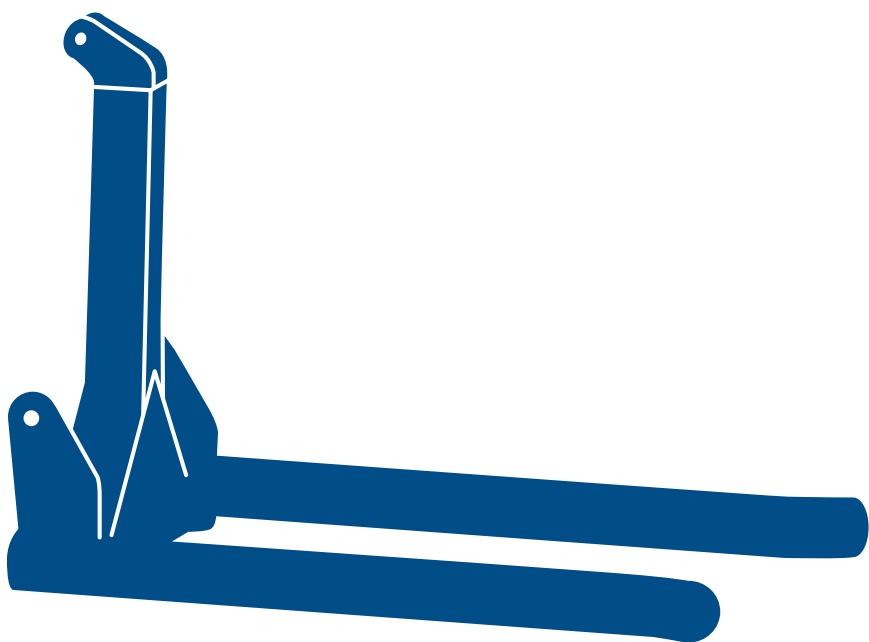

BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN



TDE – Balen-transportdoorn enkel

Om ongewikkelde balen te transporteren.
Versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1.100 mm)
Met tandbescherming voor het transport op de weg
Driepuntsaanbouw cat. I en II, Euro-vangraam
Gewicht: 75 kg
Balengewicht: max. 1.500 kg

Aanbouwvariant – overzicht zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Steunvoet (afb. 1)



AFB. 1



AFB. 2

TDD – Balen-transportdoorn dubbel

Voor het transport van twee ongewikkelde ronde balen (max. baaldiameter 1,60 m) resp. vierkante balen tegelijkertijd / versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1.100 mm)
Met tandbescherming voor het transport over de weg, driepuntsaanbouw cat. I en II, Euro-vangraam
Gewicht: 134 kg
Balengewicht: max. 2.500 kg

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Steunvoet (afb. 1)

Laadarm voor vierkante balen (afb. 2)



BTGME – rondebale-transportvork mechanisch

Om ongewikkelde of gewikkelde ronde balen te transporteren. Mechanisch verstelbare vorkpijpen met snelsluiting.
Voor een baaldiameter van 1,00 – 1,80 m
Driepuntsaanbouw cat. I en II, gewicht: 90 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Hydraulische breedteverstelling

Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk



BTGHA - Rondebalen-transportvork

Om ongewikkelde of gewikkelde ronde balen te transporteren en neer te zetten
 Mechanisch verstelbare vorkpijpen met snelsluiting
 Ontgrendeling van de kiepbuizen gebeurt m.b.v. twee hydraulische cilinders
Enkelvoudig werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk

Voor een baaldiameter van 1,00 - 1,80 m
 Driepuntsaanbouw cat. I en II
 Max. bedrijfsdruk: 200 bar
 Gewicht: 136 kg
 Balengewicht: max. 1.800 kg

Overzicht aanbouwvarianten - zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Hydraulische breedteverstelling
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk



DTR - Dubbel transportframe

Voor aanbouw van twee rondebale-transportvorken BTGME of BTGHA, om twee balen met ee diamter tot 1,60 m tegelijk te kunnen vervoeren.
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk

ZONDER rondebale-transportvork BTGME / BTGHA
 Driepuntsaanbouw cat. II
 Max. bedrijfsdruk: 200 bar
 Gewicht (zonder balenvork): 212 kg
 Balengewicht: max. 3.500 kg

Overzicht aanbouwvarianten - zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II

BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN



BTGHY – Rondebalen-transportvork hydraulisch

Om ronde balen te transporteren of stapelen
Draaibare vorkpijp met kogellagers
Voor een baaldiameter van 0,90 – 1,80 m
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 245 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

Drukbegrenzingsventiel incl. afsluitblok
(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk
hoger dan 200 bar)

Ombouwset op balen-transportdoorn
Tandenuitvoering net als balen-transportdoorn
enkelvoudig



Aanbouwvarianten tot bouwjaar 2013 – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam

Hauer B

Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit,
Weidemann hydraulisch

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Aanbouwvarianten vanaf bouwjaar 2013 – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam

Hauer B, Merlo, SMS, MX

Dieci, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB
515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,
Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T,
Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402,
Volvo BM, Hydrema, Fauchaux, Bobcat, CAT 907H /
Liebherr L507, CAT TH 407 C

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Andere aanbouwtypen



RBG – Rondebalen-grijper

Om elk soort balen om te laden en op te stapelen
(silage, hooi, stro)

Balendiameter van 1,10 – 1,60 m

Voorzichtige, veilige greep door afgeronde vorm Rank,
kort model

Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk

Euro-vangraam

Max. bedrijfsdruk: 200 bar

Gewicht: 202 kg

Balengewicht: max. 1.800 kg

Kleinebalen-adapter

Voor transport van kleine balen (Ø 0,90 – 1,40 m)



Kleinebalen-adapter

RBG 140 – rondebalen-grijper

RGB-variant voor baaldiameter 0,80 – 1,30 m

Kleinebalen-adapter

Voor transport van kleine balen (Ø 0,70 – 1,10 m)



Drukbeperkingsventiel incl. afsluitblok

(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk
hoger dan 200 bar)

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,
JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,
Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas,
Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602,
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514,
Faresin, Avant, Fauchaux, Bobcat, CAT TH 407 C

Adapter Weiste-driehoek cat. II

driepuntsbevestiging vereist

Andere aanbouwtypen



BTGQU – Vierkantebalen-tang

Voor transport / stapelen van ronde & vierkante balen
Voor vierkante balen tot 2,10 m en ronde balen tot 2,00 m

Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II en Euro-vangraam
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 381 kg
Balengewicht: max. 2.000 kg

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Merlo, MX

Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer, Schäffer vanaf 3550T, Claas Scorpion, Volvo BM, Hydrema, Fauchaux, Bobcat

Andere aanbouwtypen



GFM – foliemagazijn

Voor transport van 16 of 14 rollen folie resp. twee rollen net of mantelfolie

Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Gewicht: 250 kg

Verlichtingsset

4 Led-werkschijnwerpers en begrenzingslampen – met afstandsbediening

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, MX, SMS

Dieci, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Avant, Bobcat, Fauchaux, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Liebherr L514, Faresin, CAT TH 407 C

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Andere aanbouwdelen





RBS – Rondebalen-snijder

Voor het snijden en transport van alle soorten balen (silage, hooi, stro), 5 versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte: 1.000 mm), schraaplijst van HARDOX 500
Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist
Max. openingsbereik: 1.520 mm
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Max. bedrijfsdruk: 200 bar, gewicht: 487 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

Drukbeperkingsventiel incl. afsluitblok
(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk hoger dan 200 bar)

Foliehouder voor RBS

Folie / net wordt van de baal gehaald zonder te hoeven afstappen

Zet net en folie vast met 8 haken over de hele breedte – kan op bestaande werktuigen vanaf bouwjaar 2002 worden aangebracht, gewicht: 52 kg

Twee extra tanden

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100


Euro-vangraam

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX

Dieci, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer, Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Fauchaux, Bobcat, CAT TH 407 C

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Andere aanbouwtypen

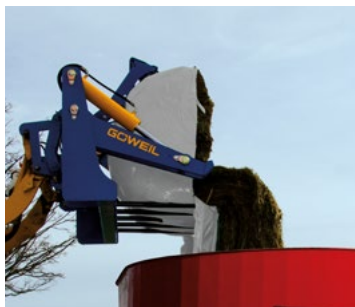

BZT – Rondebalen-verdeler

Voor het afwikkelen en transport van alle soorten balen (silage, hooi, stro)
Dubbel werkende of enkelvoudig werkende hydraulische aansluiting met vrije terugloop noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II, gewicht: 148 kg
Balengewicht: max. 1.500 kg

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam, CAT Liebherr 907H / Liebherr L507, Weidemann hydraulisch

Andere aanbouwtypen

RBA – rondebalen-losmaker



BASISUITVOERING

Basiswerktuig zonder driepuntsaanbouw

Schraapvloer met curve-gestuurde pick-up

VERKORTE VERSIE // De breedte neemt af met 300 mm

BASISUITVOERING

Basiswerktuig zonder driepuntsaanbouw

Schraapvloer met curve-gestuurde pick-up

TECHNISCHE GEGEVENS //

BASISWERKTUIG

Gewicht	520 kg
Lengte	1.600 mm
Breedte	2.100 mm
Hoogte	1.100 mm
Balengewicht	

TECHNISCHE GEGEVENS //

WERKTUIG MET LAADARM EN VORKTANDEN

Gewicht	760 kg
Lengte	1.800 mm
Breedte	2.230 mm
Hoogte	1.477 mm
	max. 1.000 kg

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour

BALEN-LOSMAAKWERKTUIGEN



Afbeelding 1 - driepuntsaanbouw cat. II met vorktanden



Afbeelding 2 - hydraulische laadarm



Afbeelding 3 - instrooi-opzetstuk



Afbeelding 4 - elektrische aandrijving



Afbeelding 5 - onderstel met dissel



Afbeelding 6 - onderstel met zwenkwielen

EXTRA UITRUSTINGEN

Driepuntsaanbouw cat. II met vorktanden (afb. 1)**Hydraulische laadarm (afb. 2)**

Met 2 laadcilinders en 1 telescoopcilinder (laadarm kan met enkele handgrepen aan de andere kant gemonteerd worden). Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

Instrooi-opzetsuk (afb. 3)

Inrichting voor het gelijkmatig instrooien van stro

Hydraulische scharnierinrichting voor instrooi-opzetstuk**Elektrische aandrijving (afb. 4)**

Bestaande uit 4 kW elektromotor met hydraulische pomp, retourfilter, hydraulische-olietank en aansturing voor schraapvloer

In hoogte verstelbaar onderstel met trekdijsel (afb. 5)

Hydraulisch verstelbare liftas, trekdijsel met trekkoog D40 en akkerrail gecombineerd, mechanische steun voor baalopname

Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

In hoogte verstelbaar onderstel met zwenkwielen (afb. 6)

Dubbele stuurwielen (voor gebruik met kleinere tractoren) **Alleen in combinatie met driepuntsaanbouw**, bovenstuurse bevestiging alleen met ketting, niet geschikt voor kniksturen!

Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

Voergoot**Regelventiel voor hoeveelheden**

Voor het instellen van de snelheid van schraapvloer en pick-up

Handverdeelschuif 2 functies**Handverdeelschuif 3 functies****Handverdeelschuif 4 functies****Draadloze afstandsbediening 2 secties**

Elektromagnetische klep draadloos te bedienen voor de functies laadarm en schraapvloer

Draadloze afstandsbediening met joystick 3 secties

Elektromagnetische klep draadloos te bedienen voor de functies laadarm, onderstel en schraapvloer. 1 drukaansluiting en 1 drukloze retour vereist.

AANBOUWVARIANTEN

Adapter Weiste-driehoek cat. II – alleen in combinatie met 3-puntsaanbouw

Andere aanbouwtypen

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

BALEN-LOSMAAKWERKTUIGEN

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING



Draadloze afstandsbediening
2 secties



Draadloze afstandsbediening
met joystick 3 secties

VOORDELEN / KENMERKEN:

- De aansturing wordt op het basisapparaat gemonteerd.
- Alleen de draadloze bedieningseenheid bevindt zich in de trekker
Niet meer de aansturing en de slangen
- Als er een wiel- of telescooplader wordt gebruikt, is er een enkelwerkende aansturing met vrije terugloop en een aansluiting van 12 Volt nodig
- De RBA kan met de draadloze afstandsbediening ook buiten de trekker worden bediend (bijv. bij het weghalen van folie en netten)
- Kan achteraf op bestaande losmakers voor ronde balen worden gemonteerd




Aansturing op RBA

HANDVERDEELSCHUIF



Voor het bedienen van de tractorcabine.
Afhankelijk van de uitrusting, 2-, 3- of 4-voudig.
1 x instelling voor schraapvloer.

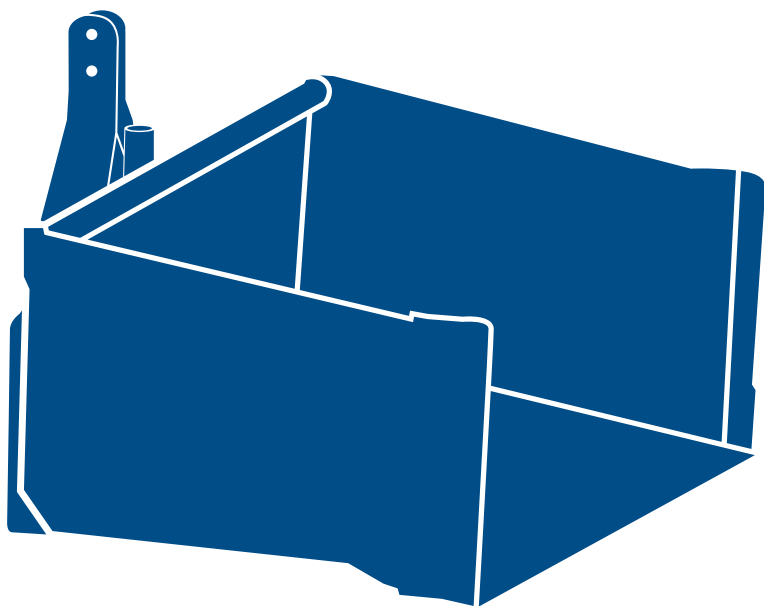



BASISUITVOERING

Van 8 – 20 kW (~10 – 25 pk) // laadvermogen tot 700 kg

Dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. 0 / cat. I

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 600 mm | voor- / zijwandhoogte: 350 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHU 06/920	920 mm (uitwendige breedte 1.000 mm)	122 kg
GHU 06/1200	1.200 mm	130 kg
GHU 06/1400	1.400 mm	136 kg



EXTRA UITRUSTINGEN

Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. 0

Andere aanbouwvarianten

Speciale laklaag in de kleuren

John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING

10 – 45 kW (~15 – 60 pk) // laadvermogen tot 2.400 kg

Enkel- of dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. I

Torsieveren om snel tot de eindpositie omlaag te zakken incl. automatische vergrendeling van de eindpositie bij eenvoudig werkende uitvoering

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 800 mm | voor- / zijwandhoogte: 600 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHU 08/1200	1.200 mm	236 kg
GHU 08/1400	1.400 mm	247 kg
GHU 08/1550	1.550 mm	255 kg
GHU 08/1700	1.700 mm	263 kg
GHU 08/1850	1.850 mm	271 kg
GHU 08/2000	2.000 mm	279 kg
GHU 08/2200	2.200 mm	291 kg

EXTRA UITRUSTINGEN



Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken



Opzetkleppen


Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm



Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.550 mm, 1.700 mm, 1.850 mm

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm



Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekronden (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)



Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Driepuntsaanbouw cat. II

Euro-bevestiging incl. cat. II aanbouw

Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw

3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken

2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere hellingshoek en dus voor een grotere opname van los gestort goed

Weidemann hydraulisch

Adapter Weiste-driehoek cat. 0, adapter Weiste-driehoek cat. II

Hauer B



Hauer B

Andere aanbouwvarianten

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING

30 – 75 kW (~ 40 – 100 pk) // laadvermogen tot 3.500 kg

Enkel- of dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. I en cat. II

Torsieveren om snel tot de eindpositie omlaag te zakken

Incl. automatische vergrendeling van de eindpositie bij eenvoudig werkende uitvoering


Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.000 mm I voor- / zijwandhoogte: 600 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHU 10/1400	1.400 mm	315 kg
GHU 10/1700	1.700 mm	333 kg
GHU 10/1850	1.850 mm	342 kg
GHU 10/2000	2.000 mm	384 kg
GHU 10/2200	2.200 mm	398 kg



Hauer B

EXTRA UITRUSTINGEN

Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

Opzetkleppen

Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm

Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekronden (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging

Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere hellingshoek en dus voor een grotere opname van los gestort goed

Weidemann hydraulisch

Weiste-driehoek cat. II

Hauer B

Andere aanbouwvarianten

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING

Vanaf 60 kW (~80 pk) // laadvermogen tot 5.000 kg

Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. II en cat. III

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm | voor- / zijwandhoogte: 700 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHU 12/2000	2.000 mm	526 kg
GHU 12/2200	2.200 mm	545 kg
GHU 12/2350	2.350 mm	559 kg
GHU 12/2500	2.500 mm	567 kg



Hauer B

EXTRA UITRUSTINGEN

Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

Opzetkleppen

Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm

Bakbreedte: 2.350 mm, 2.500 mm

Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekronden (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging

Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere hellingshoek en dus voor een grotere opname van los gestort goed

Weidemann hydraulisch, Manitou

Weiste-driehoek cat. II

Hauer B

Andere aanbouwvarianten

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING

30 – 75 kW (~ 40 – 100 pk) // laadvermogen tot 3.500 kg

Dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame


Vlakke schobodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

Aanbouw aan stapelaar via vorktanden

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.000 mm | voor- / zijwandhoogte: 700 mm

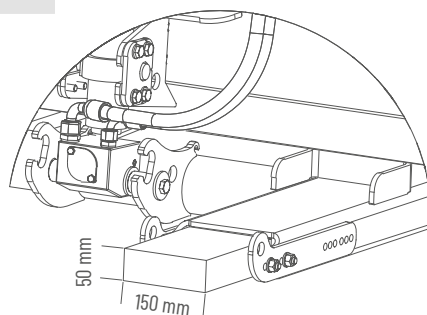

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHS 10/1400	1.400 mm	275 kg
GHS 10/1700	1.700 mm	293 kg
GHS 10/1850	1.850 mm	302 kg
GHS 10/2000	2.000 mm	344 kg
GHS 10/2200	2.200 mm	358 kg



EXTRA UITRUSTINGEN

Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

Opzetkleppen

Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm

Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekrongen (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING


Vanaf 60 kW (~80 pk) // laadvermogen tot 5.000 kg

Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Vlakke schobodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

Aanbouw aan stapelaar via vorktanden

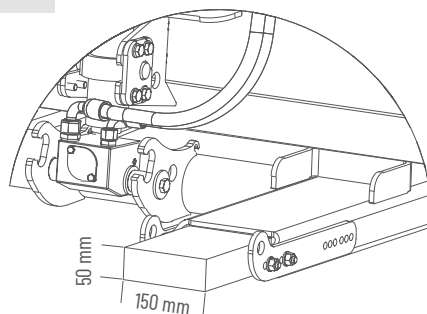

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm | voor- / zijwandhoogte: 700 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHS 12/2000	2.000 mm	461 kg
GHS 12/2200	2.200 mm	480 kg
GHS 12/2350	2.350 mm	494 kg
GHS 12/2500	2.500 mm	503 kg



EXTRA UITRUSTINGEN

Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

Opzetkleppen

Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm

Bakbreedte: 2.350 mm, 2.500 mm

Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekrongen (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)



BASISUITVOERING

Vanaf 75 kW (~100 pk) // laadvermogen tot 7.000 kg

Gemeentelijke uitvoering
Lakkleur RAL 2000

Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

3-puntsaanbouw cat. II en cat. III

Vlakke schopbodem met geschroefde schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm | voor- / zijwandhoogte: 800 mm

Model	Bakbreedte	Gewicht
GHK/2200	2.200 mm	644 kg
GHK/2500	2.500 mm	668 kg

EXTRA UITRUSTINGEN




Scharnierinrichting

Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder gereedschap worden aangebracht en afgenomen, verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook worden gebruikt als verlengstuk voor bakken



Opzetkleppen


Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm



Extra achterschutbord / keerbaar schutbord

Bakbreedte: 2.200 mm

Bakbreedte: 2.500 mm




Verbindingslat

Om extra achterwand vast te maken aan standaard achterwand

Insteekronden (1 paar)

Hoogte: 500 mm

Eenvoudige montage (zonder gereedschap bevestigen en verwijderen)



Aanbouwvarianten - overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging

Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere hellingshoek en dus voor een grotere opname van los gestort goed

Weidemann hydraulisch


Adapter Weiste driehoek cat. II

Adapter Hauer B

Andere aanbouwvarianten

Speciale laklaag in de kleuren:

John Deere groen, Fendt groen, Gentiaanblauw (RAL 5010), rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)

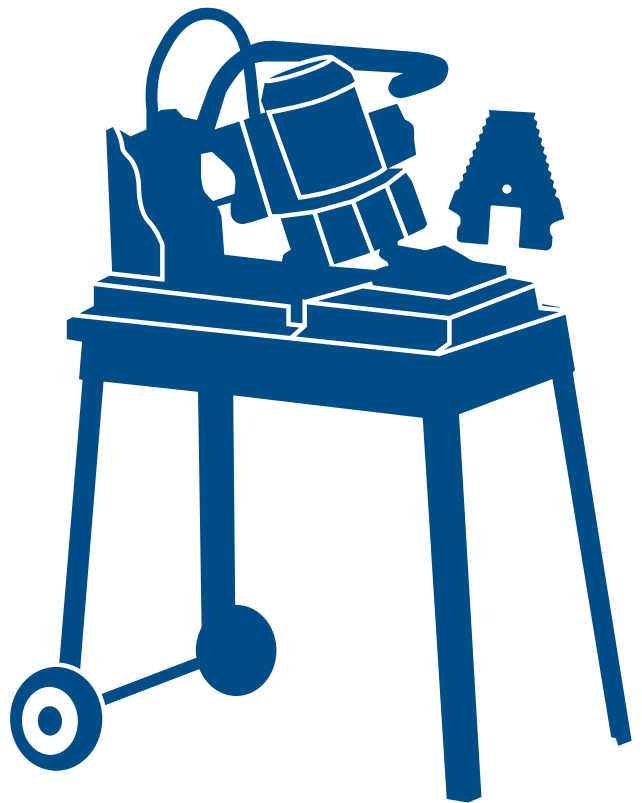



BASISUITVOERING

Voor het slijpen van alle gangbare boogvormige messen bij persen en laadwagens

Slijphoek en radius traploos in te stellen

Speciale slijpschijf

Zeer eenvoudig te bedienen

1,1 kW elektromotor – naar keuze verkrijgbaar met 230 V of 400 V

Bij bestelling aangeven (levering zonder stekker)

Gewicht: 69 kg

EXTRA UITRUSTINGEN

Reserve komslijpsteen

Komslijpschijf: grove korrel (meegeleverd)

Komslijpschijf: fijne korrel, maakt langere standtijd mogelijk

Adapter voor het slijpen van rechte messen

Koelinrichting

Vermindert de warmteontwikkeling bij het mes tijdens het slijpen

BEURSSTANDAARD

TECHNISCHE GEGEVENS (zonder transportvoertuigen, laadschoppen of G1015)

Transportwerktuigen, hoogkiepbakken		G1015
Gewicht	340 kg	250 kg
Lengte	2.467 mm	2.250 mm
Breedte	950 mm	1.480 mm
Hoogte	2.733 mm	1.275 mm

BASISUITVOERING (prijs zonder werktuigen)

Beursstandaard voor 4 aanbouwdelen (transportwerktuigen en hoogkiepbakken)
resp. 1 aanbouwwerktuig (wikkelmachine G1015)

Ogen voor transport

Houder voor montage van vlaggenmast met een diameter van 90 mm



Beursstandaard voor transportvoertuigen



Beursstandaard voor G1015



Beursstandaard voor laadschoppen

TREKOOGVARIANTEN



A K80 Trekoog

Trek-kogelkoppeling



B Norm trekoog D40 mm

Conform DIN 11026, ISO 5692-2



C Ring trekoog D50 mm

Draaibaar (hitchring)

DIN soortgelijk 9678, ISO soortgelijk 5692-1



D Ring trekoog D50 mm

Star (hitchring)

DIN soortgelijk 9678, ISO soortgelijk 20019



E Norm trekoog D50 mm

Vrachtwagen trekoog

DIN soortgelijk 74053, ISO soortgelijk 1102



F Norm trekoog D40 mm, naar onderen verplaatst

42 mm dik

DIN soortgelijk 11026, ISO soortgelijk 5692-2



G Norm trekoog D40 mm

Vrachtwagen trekoog

30 mm dik

DIN soortgelijk 74054, ISO soortgelijk 8755

BANDEN



Compleet wiel 300/80-15.3

10PR/6 gats / ET0 / diagonaal, AW

Compleet wiel 380/55-17

10PR/6 gats / ET0 / diagonaal, AW

Compleet wiel 480/45-17

10PR/6 gats / ET-35 / diagonaal, AW

Compleet wiel 500/50-17

10PR/6 gats / ET-35 / diagonaal, Flotation Plus



Compleet wiel 520/50-R17

10PR/6 gats / ET-35 / radiaal, Flotation Trac

Compleet wiel 500/60-R22,5

16 PR/8 gats / ET+50 / radiaal, Flotation Implement

Compleet wiel 600/50-R22,5

16PR/8 gats / ET0 / radiaal, Flotation Implement

Compleet wiel 710/45-R22,5

16 PR/8 gats / ET-50 / radiaal, Flotation Implement



Compleet wiel 500/60-R22,5

16PR/8 gats / ET+50 BKT / radiaal, FL630 Plus

Compleet wiel 600/60-R22,5


16PR/8 gats / ET0 BKT / radiaal, FL630 Plus

Compleet wiel 710/40-R22,5


16PR/8 gats / ET-50 BKT / radiaal, FL630 Plus

AANBOUWVARIANTEN


Volvo BM

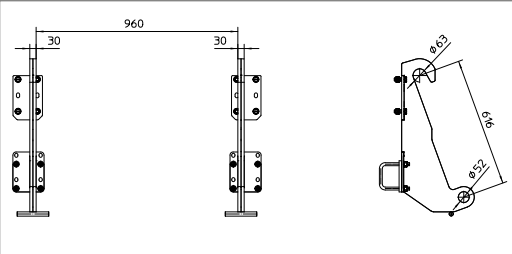


Faucheux

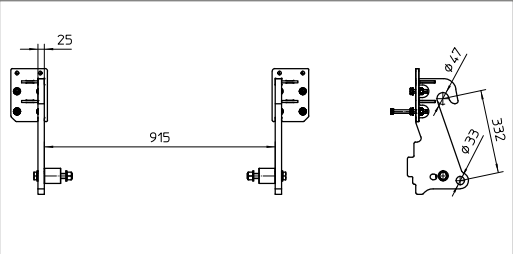


Avant

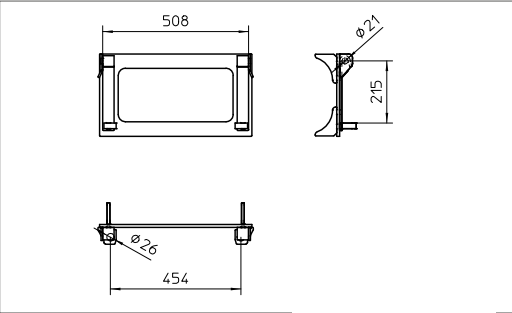


Manitou

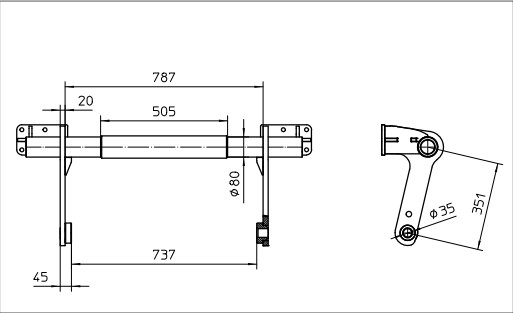


Euro-vangraam

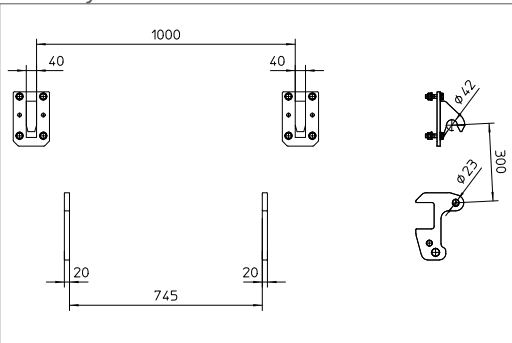


Hauer B

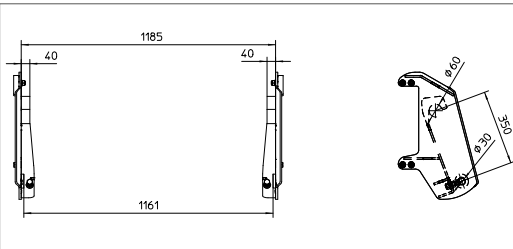


Faresin

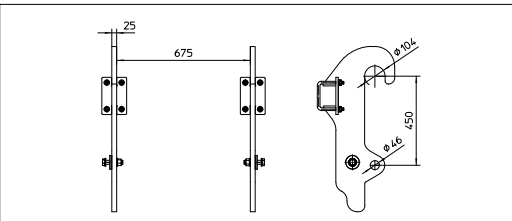


SMS

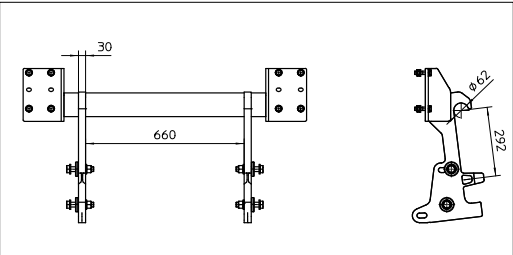


Dieci

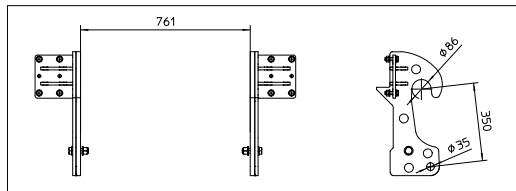


JCB Q-Fit

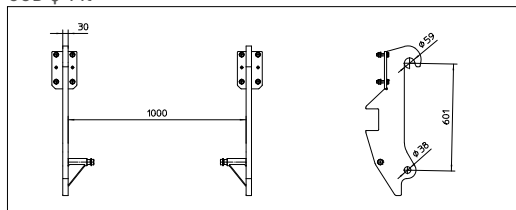


JCB Compact Hitch

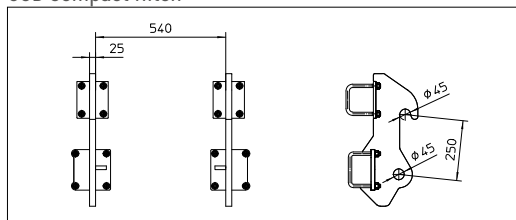


Kramer

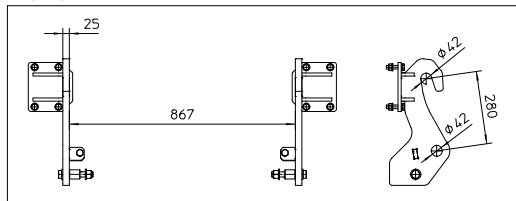


Merlo ZM3

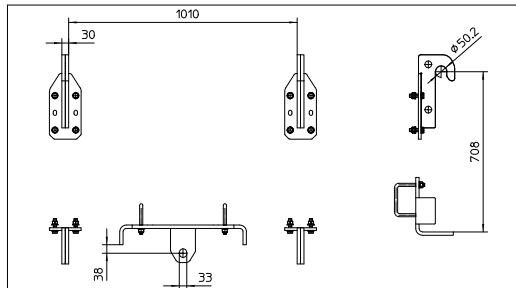


Dieci Dedalus

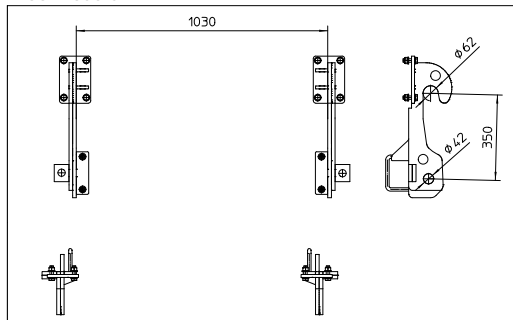


CAT 907 H & Liebherr L507

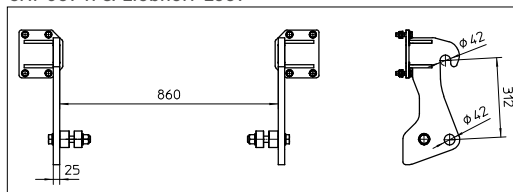


Hydrema

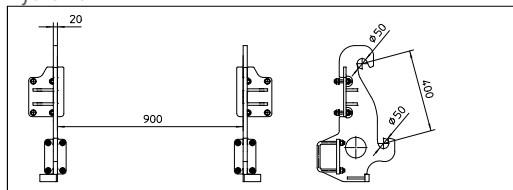


Merlo

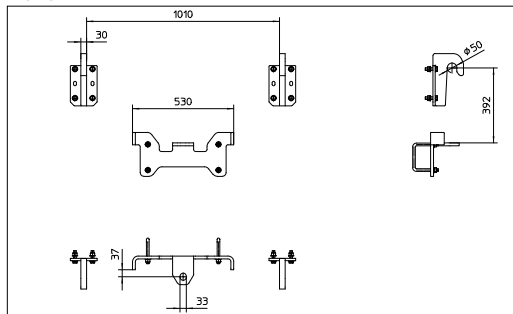


Atlas

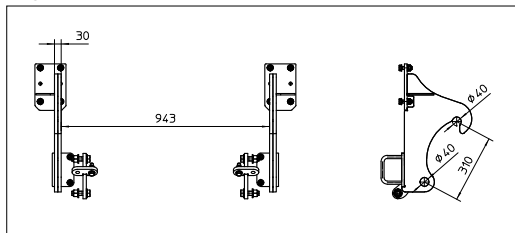


MX

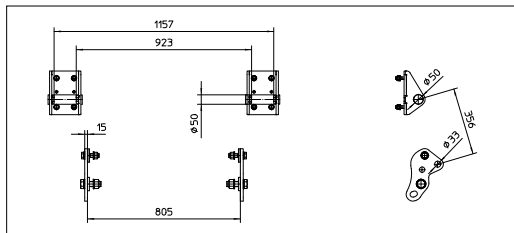


Liebherr L514

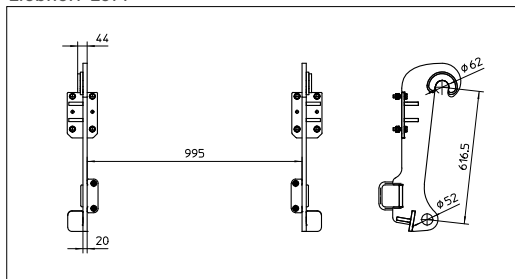


Amkodor

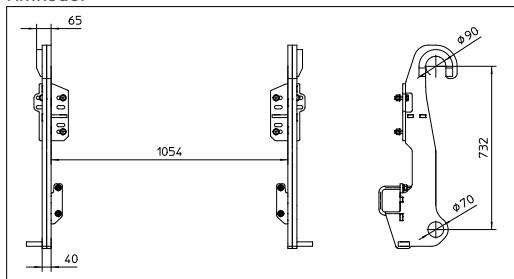


Weidemann hydraulisch

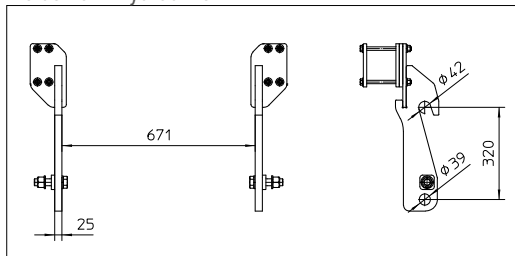


Zettelmeyer 602

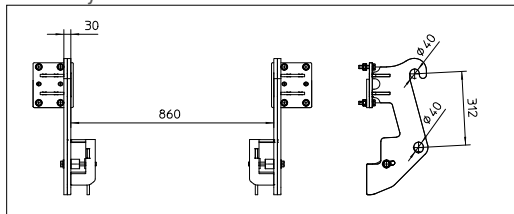


Claas Scorpion

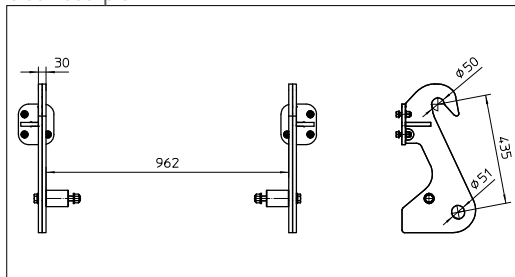


Zettelmeyer 402

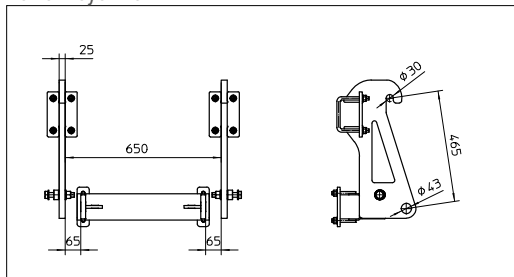


Adapter Weiste-driehoek cat. 0

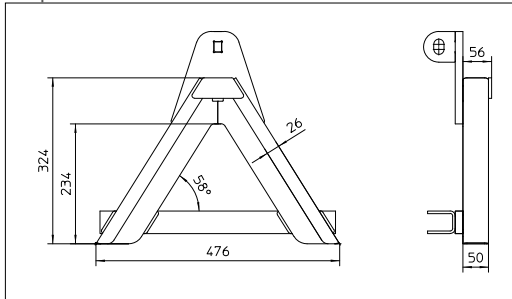


Adapter Weiste-driehoek cat. II

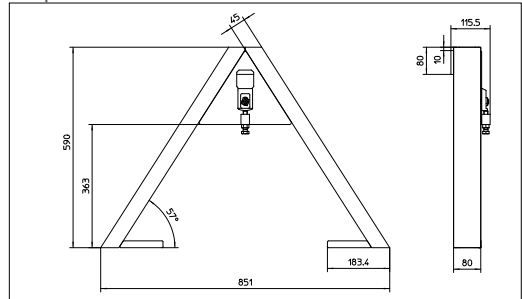


CAT TH 407 C

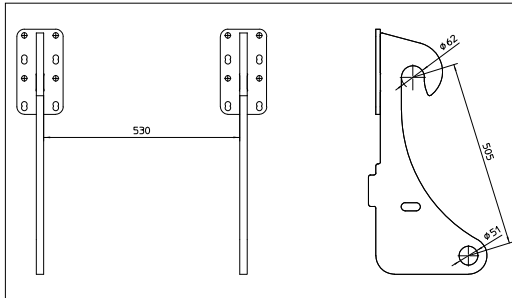


Bobcat

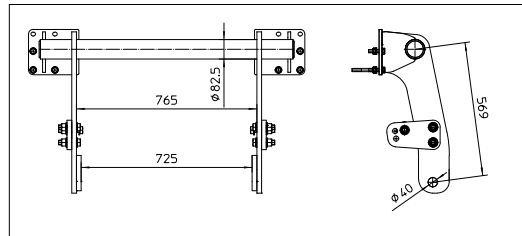

Schäffer tot 3550

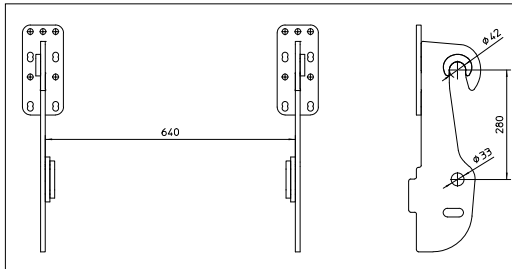

Schäffer vanaf 3550T

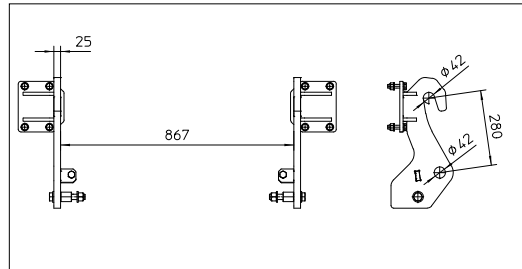



A series of 20 horizontal blue lines spanning the width of the page, providing a space for notes.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Oostenrijk
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0) 7215 / 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com